


AluClik

Vertical







AC-2 50 x 50 mm




AC-E pinta-asennusprofiili. Korkeudet 25 ja 76 mm. Ruuvikiinnitys valmiiseen pintaan. Tarvittaessa vesitiivis asennus tiivisteellä ja tiivistetyllä kateruuvilla.

AluKlik-sielu. Ruuviliukittava liukuva profiili. Säleiden kiinnityspalat on asennettu tehtaalla sälejaon mukaan.

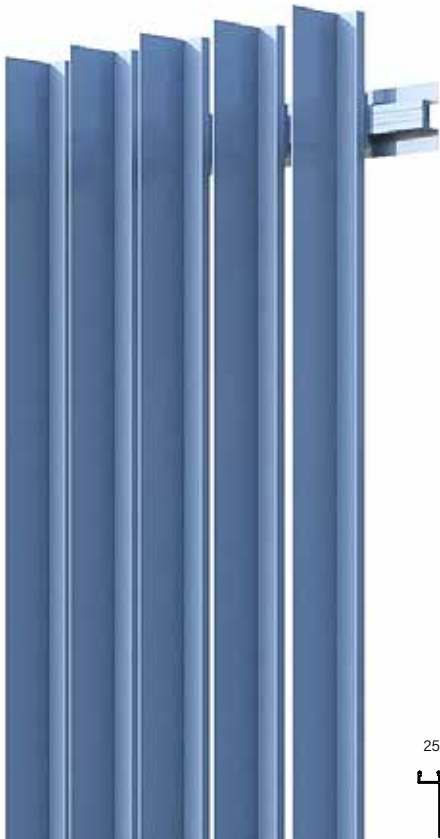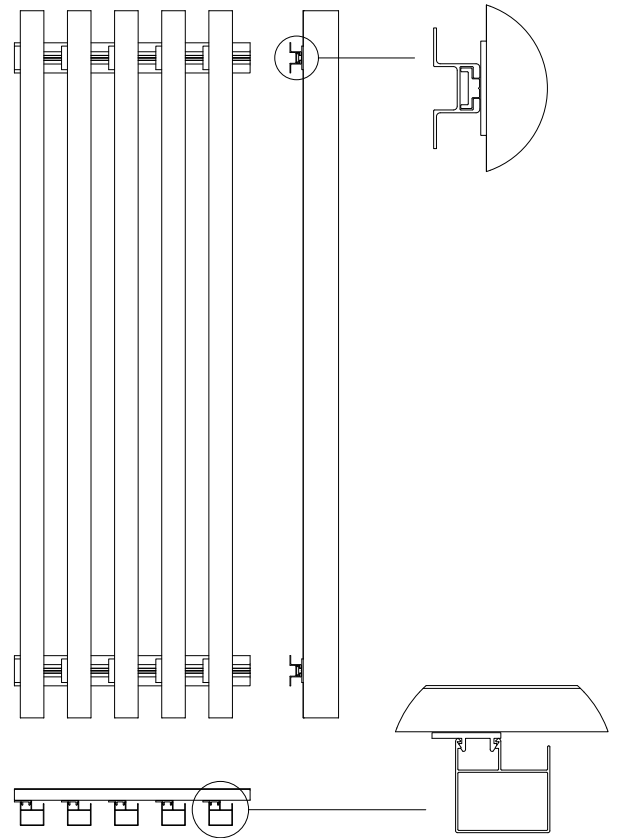

AC-1 25 x 75 mm



AluKlik-järjestelmän osat

AluKlik-säleikköjärjestelmä sisältää yli kymmenen erilaista profiilimallia sekä tarvittavat rungot ja kiinnitysosat. Kaikki AluKlik-julkisivusäleikköjen säle- ja runkovaihtoehdot ovat täysin yhteensopivia keskenään. Sälejako on valittavissa portaattomasti. Tarvittaessa voimme suunnitella ja toteuttaa kokonaan uusia profiilimalleja.

Materiaalit ja värit

Jauhepolttomaalauksella saadaan UV-suojattu, ilmasto-olosuhteita kestävä pitkäikäinen pinta. Käytössä ovat kaikki RAL-värikartan sävyt. Vaihtoehtoisesti säleiköt voidaan myös anodisoida erilaisiin tyylikkäisiin sävyihin.