

Lamelliprofiili

Alumiinilankku




Ryhdykäs julkisivulamelli vaativiin olosuhteisiin.



Pääty voidaan sulkea, jolloin saadaan aineen vahvuuden vaikutelma.

- Tasainen pinta
- Ei pinnan vääristymiä
- Vahvat horisontaaliset linjat
- Tiilikuvionnit leveällä saumalla
- Vertikaalit rytmitykset



Jiirinurkat antavat lankkumaisen ilmeen



Pystysuuntaiset linjat voidaan toteuttaa ohutlevyosilla.

Alumiinilankku-järjestelmän osat:



Asennusprofiili, avosauman kohdalla voidaan käyttää myös maalattua profiilia.



Aloitustlista



Päätykappale



Alumiinilankku-profiili



Alumiinilankku mukautuu arkkitehtoniseen visioon.




Ulkotiloissa saumoihin tulee laskea lämpöliikevaraa 1 mm/m. Asennusta varten kuitenkin vähintään 3 mm.



Alumiinilankun vakiokorkeus on 300 mm. Maalatuilla avosaumapäädyillä lankun maksimipituus on 3800 mm. Sahatuilla päätypinnoilla maksimipituus voi olla jopa 7000 mm.



Rännikourut tai pilarit voidaan verhoilla alumiinilankkuun liittyvällä ohutlevyosalla.

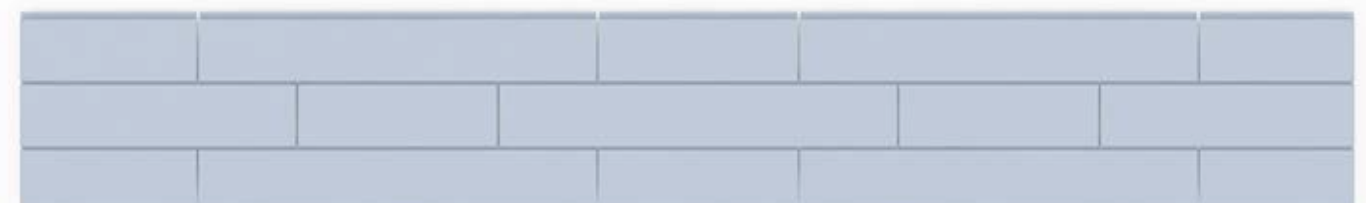

Leveällä saumalla saadaan tiilimurausta muistuttava pinnan jako. Saumat jäävät aina avoimiksi, joten alle vaaditaan joko tiivis vanha julkisivupinta tai uusi "sadetakki"-rakennetyyppi.



Erottuvat ja yksilölliset toteutukset julkisivusaneerauksissa

